



SD650 伺服驱动器调试步骤

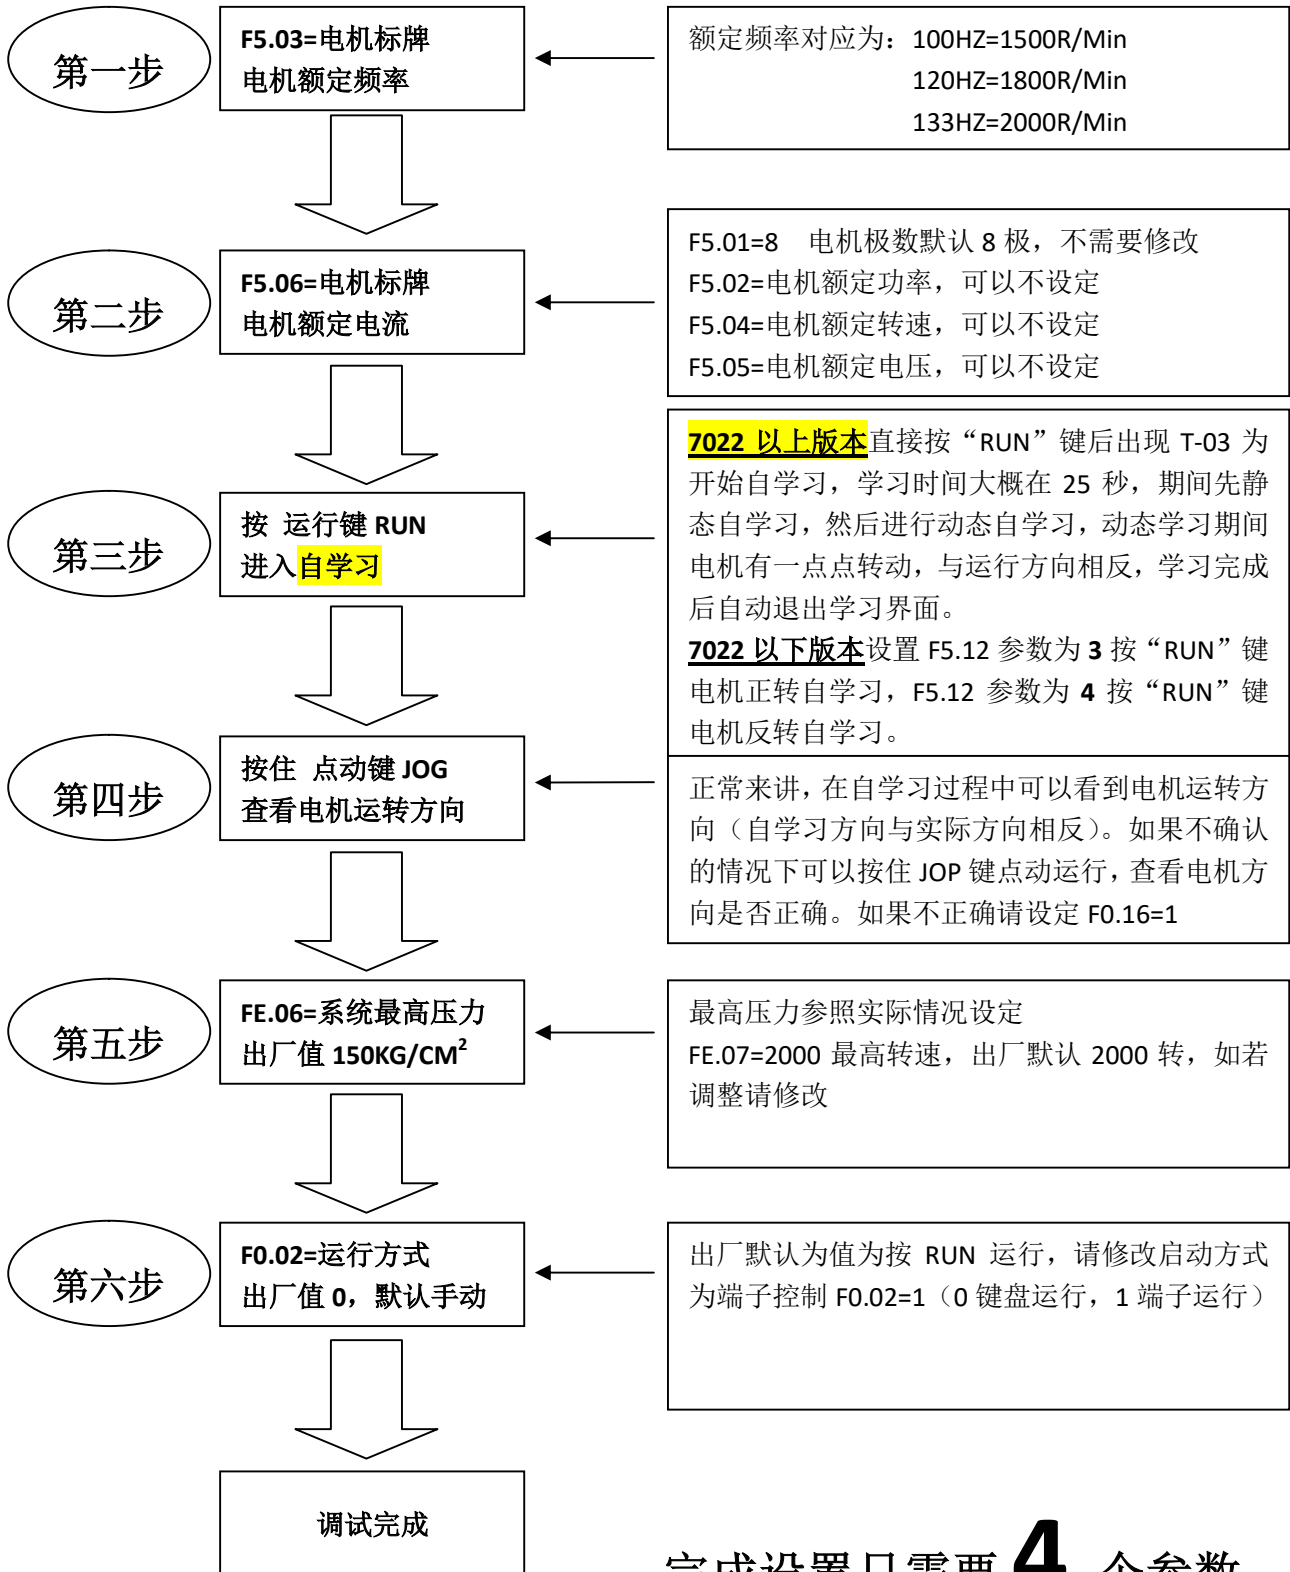

完成设置只需要 **4** 个参数

(F5.03 频率/F5.06 电流/FE.06 压力/F0.02 运行)

多机并泵调试

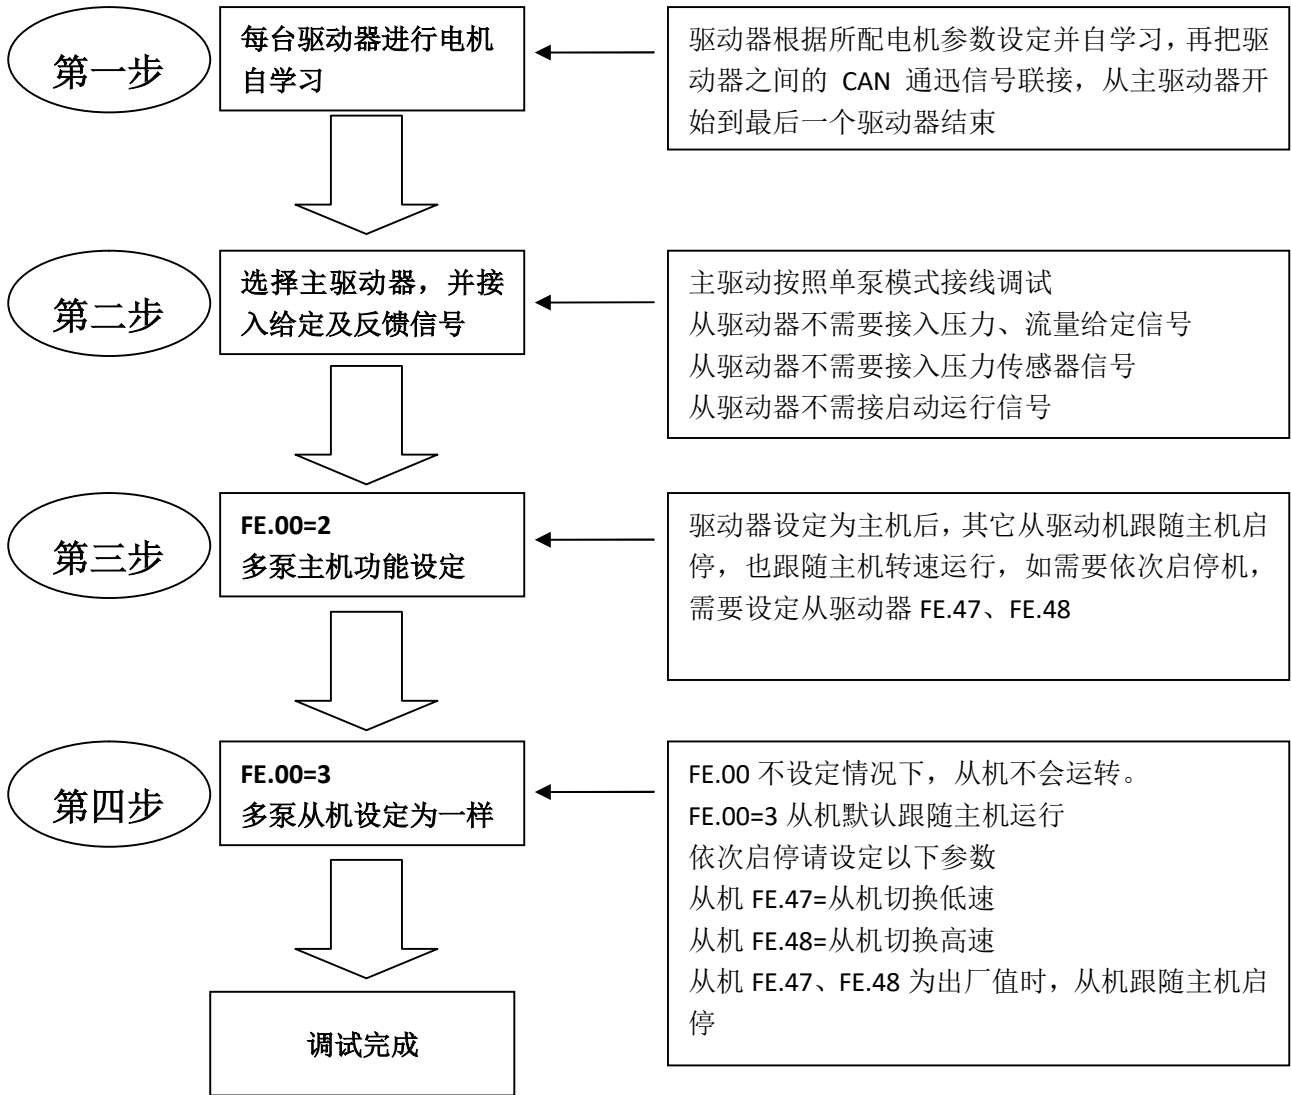

主机设定比单泵模式多一个参数（FE.00=2 多泵主机）

从机调试只需要 **3** 个参数

（F5.03 频率/F5.06 电流/FE.00=3 多泵从机）

再加上按运行键 RUN 自学习 和 确认电机旋转方向